

# TACTUM 15MXP



## FERNSTEUERUNG UND ÜBERWACHUNG

**TACTUM 15MXP** ist die neue Philosophie der Fernsteuerung. Mit eingebautem lüfterlosem Prozessor nutzt es die komplette Multimedia-Power, um alles in Ihrem Haus oder in Ihrer Firma zu steuern. **TACTUM 15MXP** kann an der Wand (onwall) oder in die Wand oder ein Möbelstück (inwall) eingebaut genutzt werden. Mit seinem 15.4", 16/9 Monitorformat und 1280x800px Auflösung präsentiert es bemerkenswert hochwertige Bilder. Es kommuniziert mit der MBC-Steuereinheit mittels Ethernet IP.

Verschiedene Composite-Video- und Audioanschlüsse erlauben eine Steuerung und Kommunikation vieler Medien. Dank des eingebauten Mikrofons und der Kamera kann **TACTUM 15MXP** für Videokonferenzen, als Video-Gegensprechanlage usw. genutzt werden.

**TACTUM 15MXP** eignet sich als Audio-Server, um Musik über die integrierten Lautsprecher oder einen externen Verstärker abzuspielen. Ein weiterer USB-Eingang kann über das Frontpanel für zahlreiche USB-Anwendungen wie Foto, Musik, Video-Download oder auch für eine Tastatur oder Maus verwendet werden.

Die Ethernet-Schnittstelle wird genutzt, um die MBC-Steuereinheit oder auch direkt andere mediale Geräte zu steuern. Eine RS232-Schnittstelle kann für die Direkt-Steuerung und Signalverteilung verwendet werden.

Ausgestattet mit einem eingebauten Hub erlaubt es die Verbindung verschiedener **TACTUM 15MXP**-Geräte ohne externen Hub, um so die Verkabelung zu erleichtern.

Dank des Mikrofons und des Video-Inputs am Frontpanel kann das **TACTUM 15MXP** auch als Video-Gegensprechanlage oder zur Raumüberwachung genutzt werden.

**TACTUM 15MXP** kann als Webserver fungieren und Ihr Heim vom PC oder Mobiltelefon aus kontrollieren.

Verbunden mit dem **CUSTOLAN EIB**-Modul, kann es die KNX-Bus-Installation überwachen.

Die auf dem Touchpanel angezeigten Anwendungen werden mit der PC2MATY und FASTOCH FLH-Software realisiert.

## SPEZIELLE FUNKTIONEN

*Lüfterlos: geräuschloser und niedriger Verbrauch*

*Flexible Anwendung: Einbau auf (onwall) oder in der Wand (inwall)*

*Anbindung: Ethernet*

*Eingebauter Hub: um verschiedene IP-Geräte anzubinden*

*Lautsprecher: spielt Audiofiles dank der Lautsprecher im Frontpanel*

*Multimedia I/O: Video PAL/NTSC, TV, Audio, Line-In und Mikrofon*

*Auto-Start Frontpanel: Ein- und Ausschalten per Knopfdruck*

*Video-Input: kann Videokamera oder TV anzeigen*

*Server: kann als Webserver oder Audioserver genutzt werden*

*Energieversorgung: von 10 bis 15 VDC*

*Frontpanel: rostfreier Stahl und glänzend schwarzer Rahmen*


*Inwall-Konstruktion mit Inwall-Box.*

### VERWANDTE PRODUKTE

TACTUM 15MXP

**FASTOCH**

**PC2MATY**  
application software

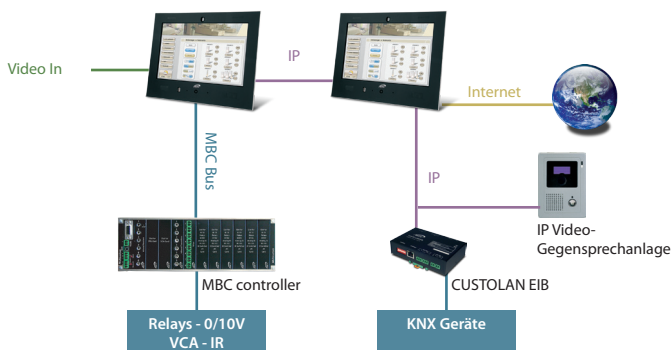

## DATENBLATT

Bildschirm	15.4" (39 cm) TFT Color Active Matrix 16/9
Touch-Funktion	Resistive
Auflösung	1280 x 800 WGA - 262.144 Farben
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	600:1
Betrachtungswinkel	H: 160° x V: 110°
CPU	1 GHz
RAM	DDR SO-DIMM 512MB
Speicher	2x CF Karte. Optional: 40GB 2.5" HDD
Port	2x CF Karte
Schnittstellen	1x LAN 10/100 BaseT mit RJ45 Stecker 1x HUB LAN mit RJ45 1x RS232 mit DB 9 1x MBC bus - 3 pins abnehmbarer Phoenix Anschluss 2x USB 2.0
Audio	1x Eingebautes Mikrofon 1x Line-In mit 3.5 mm Stereo Klinkenstecker 1x Micro in mit 3.5 mm Klinkenstecker 1x Line-Out mit 3.5 mm Stereo Klinkenstecker 1x 3W Lautsprecher
Video	2Mpx Autofokus Webcam 2x CV PAL/NTSC Eingänge - RCA F Stecker
Anwendungssoftware	PC2MATY / FASTOCH FLH
<b>ENERGIEVERSORGUNG &amp; BETRIEBSTEMPERATUR</b>	
Energieversorgung	12VDC - 6A
Temperatur	von 0°C bis +50°C
<b>ABMESSUNGEN &amp; GEWICHT</b>	
Abmessung - W x H x D	410 x 320 x 75 mm
Gewicht	5 kg
<b>OPTIONAL</b>	
BRK 15MXP	Wanhalterung
TU MXP	DVBT - Analog TV tuner / Anhängig vom Land